
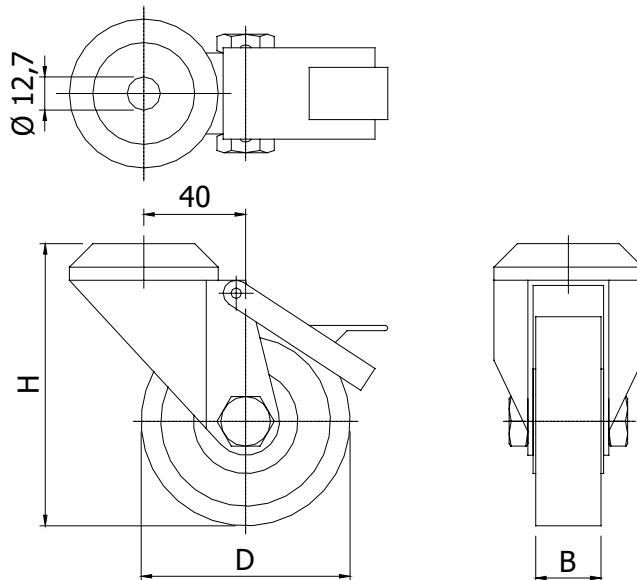


ZWENKWIEL MET REM SWIVEL CASTER WITH BREAK



D	H	B
80	108	25
125	157	32

Techn. gegevens / techn. specifications:

- Velg / rim = Staal / steel
- Wiel / wheel = Rubber, grijs / rubber, grey

Antistatisch / antistatic

- Wiel / wheel = Antistatisch, zwart / antistatic, black

Belasting / load:

- Ø 80= 600 N
- Ø125= 1000 N

Kenmerk / feature:

- Voor transportkarren en onderstellen / for trolleys and frames
- Gat Ø 12 te reduceren tot Ø 8 voor M8 bout d.m.v. kraagbus (144045) / hole Ø 12 can be reduced to Ø 8 for M8 bolt by using rawnut plug (144045)

Toepassing / application

Afname / purchase	Korting / discount
... stuks / piece	
10 stuks / pieces	10%

Omschrijving / description	Eenheid / unit	Art. code
Zwenkwiel diam. 80, met rem Swivel caster diam. 80, met rem	Stuk / piece	144090
Zwenkwiel diam. 80, met rem, antistatisch Swivel caster diam. 80, with break, anti-static	Stuk / piece	144095
Zwenkwiel diam. 125, met rem Swivel caster diam. 125, met rem	Stuk / piece	144100
Zwenkwiel diam. 125, met rem, antistatisch Swivel caster diam. 125, with break, anti-static	Stuk / piece	144105

Accessoires / accessories

Bevestigingsmogelijkheden in ontwikkeling, neem contact met ons op voor advies
Currently developing new fastening methods, contact us for advice